


Mehrkanal-Rundstrahldüsen für Luft, Zinkausführung

Baureihe 600.326.3W

Eigenschaften:

- Kraftvoller, kreisförmig austretender Luftstrahl
- Niedriger Geräuschpegel
- Geringer Luftverbrauch
- Zinkausführung: Einsatz bei erhöhtem Druck und erhöhter Temperatur



Anwendungen:

- Zielgerichtetes Ab- und Ausblasen (z. B. in Verbindung mit einer Druckluftpistole)

Baureihe 600.326.3W

Kostensparnis und Lärmsenkung



Kostensparnis




8 %



Lärmsenkung

17 %

Technische Daten

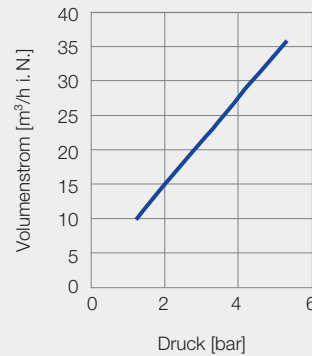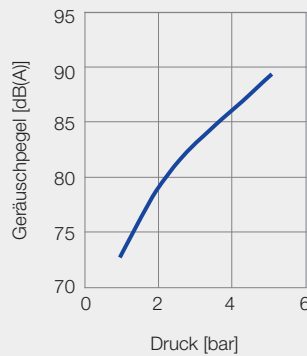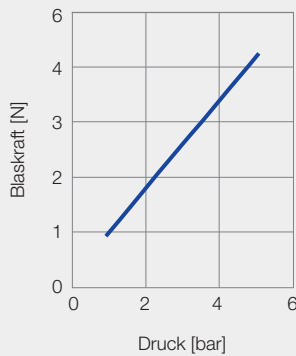

Anschluss	G	Abmessungen [mm]						Gewicht [g]
		L ₁	L ₂	L ₃	Ø D ₁	Ø D ₂	SW	
AC	G 1/4 A ISO 228	47,0	12,0	9,0	19,0	23,0	19	50,0
BC	1/4 NPT	47,0	12,0	10,2	19,0	23,0	19	50,0
HG	M12 x 1,25	47,0	12,0	9,5	19,0	23,0	19	50,0

Bestell-Nr.				
Type	Mat.-Nr.	Anschluss		
	Zink	G 1/4 A ISO 228	1/4 NPT	M12 x 1,25
600.326.3W	●	AC	BC	HG

Bestell- Type + Anschluss = Bestell-Nr.
 Beispiel: 600.326.3W + AC = 600.326.3W.AC



Montagezubehör finden Sie im Kapitel 9 „Zubehör“.